



Typbezeichnung

Typenschlüssel

Motortyp


d-	=	explosionsschutz in Zündschutzart Druckfeste Kapselung „d“
GN	=	Gleichstrom-Nebenschluss
GR	=	Gleichstrom-Reihenschluss
GNR	=	Gleichstrom-Doppelschluss
GNReg	=	Gleichstrom-Nebenschluss mit zusätzlicher schwacher Reihenschlusswicklung (Reihenschlussanteil ca. 7 %)
D	=	Drehstrom-Asynchron für Frequenzumrichterbetrieb

Motorausführung

F	=	Flansch	
Z	=	geschlossene Ausführung	IP 44 - IP 68
I	=	radiale Fremddinnenkühlung	IP 21 - IP 23
A	=	axiale Fremddinnenkühlung	IP 21 - IP 23
O	=	axiale Fremdoberflächenkühlung	IP 44 - IP 55
E	=	axiale Eigenoberflächenkühlung	IP 44 - IP 55

Erklärung des Typenschlüssels

Motortyp

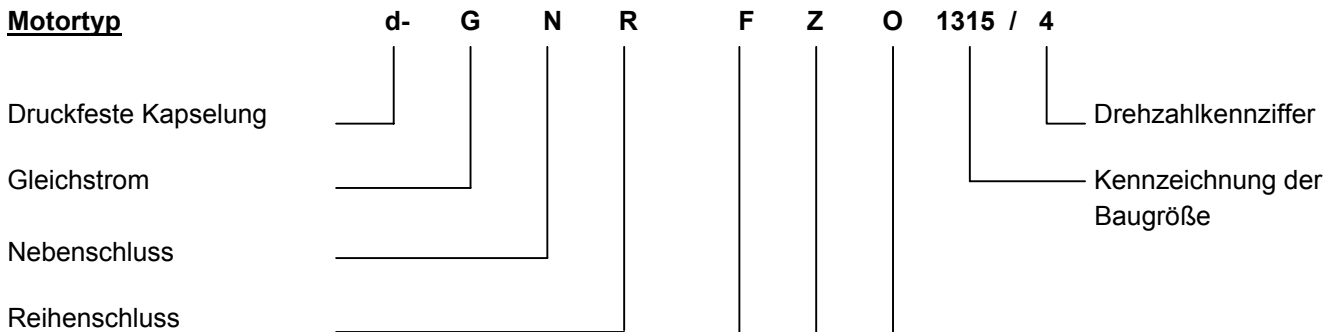

Motorausführung

