



Typschlüssel

Motortyp

- d-** = explosionsgeschützt in Zündschutzart Druckfeste Kapselung „d“
- GN** = Gleichstrom-Nebenschluss
- GR** = Gleichstrom-Reihenschluss
- GNR** = Gleichstrom-Doppelschluss
- GNReg** = Gleichstrom-Nebenschluss mit zusätzlicher schwacher Reihenschlusswicklung (Reihenschlussanteil ca. 7 %)
- D** = Drehstrom-Asynchron
- DS** = Drehstrom-Synchron


Motorausführung

- F** = Flansch
- Z** = geschlossene Ausführung IP 44 - IP 68
- I** = radiale Fremddinnenkühlung IP 21 - IP 23
- A** = axiale Fremddinnenkühlung IP 21 - IP 23
- O** = axiale Fremdoberflächenkühlung IP 44 - IP 55
- E** = axiale Eigenoberflächenkühlung IP 44 - IP 55

Erklärung des Typschlüssels

Motortyp

d- G N R F Z O 1315 / 4

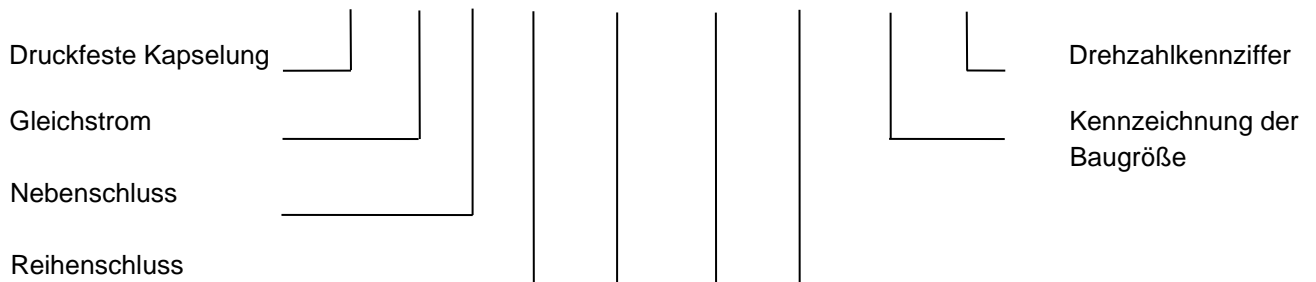

Motorausführung

- Flansch
- geschlossene Ausführung
- axiale Fremdoberflächenkühlung

Stand 01.12.2020